




Mastaufsatzleuchten  
4051859135678  
D 650, H 610

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

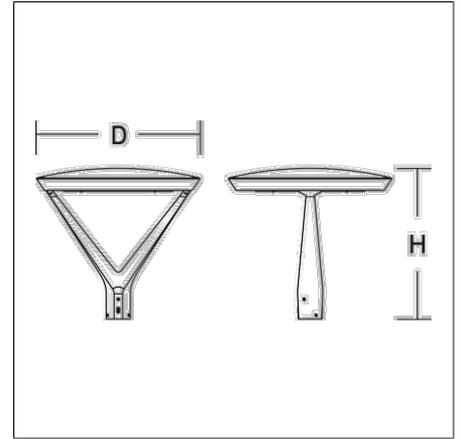

Mastaufsatzleuchte in klarem architektonischem Design mit moderner LED Technik. Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Edelstahl-Gewindeinsätzen, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Refraktoroptik mit Multichip LED. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit ESG Verglasung. Asymmetrische Lichtverteilung für M Beleuchtungsklassen. Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben. Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, Länge 5,5 m. CityTouch Ready, Leuchte kann bei Bedarf mit CityTouch Komponenten ausgestattet werden. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

## Produktdaten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 650 mm                     |
| Höhe H                                    | 610 mm                     |
| Gewicht                                   | 14.02 kg                   |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 6050 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 65 W                       |
| Systemeffizienz                           | 93 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 32,5                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 73°/53°/73°/26°            |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 70                         |
| Farbkonsistenz                            | 5                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 2             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 7                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 11                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 65 A / 160 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 39 76 98 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | II                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK07                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 35 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Zubehör



982436.000  
Reduzierstück Ø 60 mm



61199.009  
Kabelübergangskasten