


TOLEDO FLAT+ square

901826.0031.76 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859934424
L 150, B 150, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

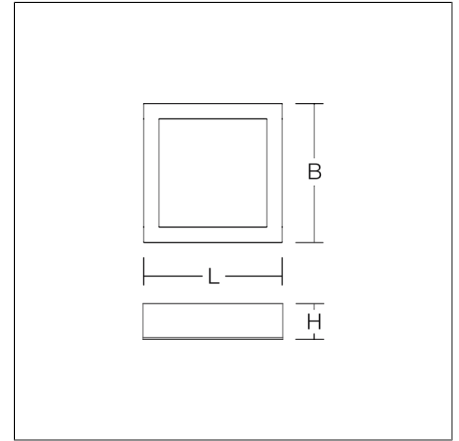

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Lengte L	150 mm
Breedte B	150 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	798 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	570 lm 720 lm 1000 lm 1150 lm
Systeemvermogen	4.5 W 6 W 8 W 9.5 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W 121 lm/W 125 lm/W 127 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,3 27,1 28,3 28,8
Uitstralingshoek	111°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	66
Armaturen aan zekering B16A	106
Armaturen aan zekering C10A	66
Armaturen aan zekering C16A	106
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC