




Plafonniers  
4051859687948  
L 235, B 40, H 220

Montage des plafonniers  
noir

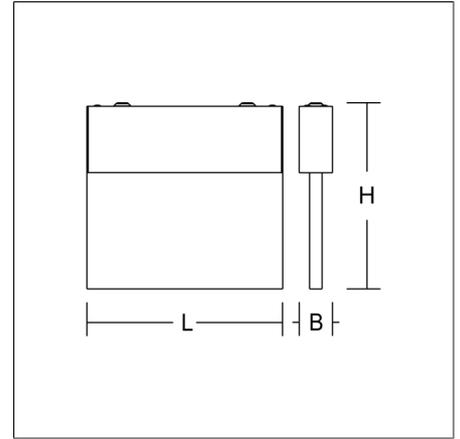

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en profilé d'aluminium extrudé, anodisé ou traité époxy. Plaque display en matière synthétique haute transparence avec pictogramme de secours simple/double face. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

## Données du produit

Type d'éclairage de secours	<b>Système à batterie autonome</b>
Contrôle	DALI-Sibe
Batteries	NiMh
Autonomie	8 h
Type de commutation	<b>mode permanent</b>
Distance de Vue	19 m
Longueur L	235 mm
Largeur B	40 mm
Hauteur H	220 mm
Poids	1.46 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	4,7 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	<b>Groupe de risque 1</b>
Appareillage	Transformateur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

## Accessoires



981639.010  
Suspension



981639.040  
Suspension



981581.004  
Fixation murale



981701.004  
Suspension

# HALYXX

671896.003.1.07 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



982763.000

Kit de suspension à câble