GSUN 5

672533.002.04 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation

Plafonniers et appliques
4051859723417
L 336, B 56, H 75

Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale
blanc

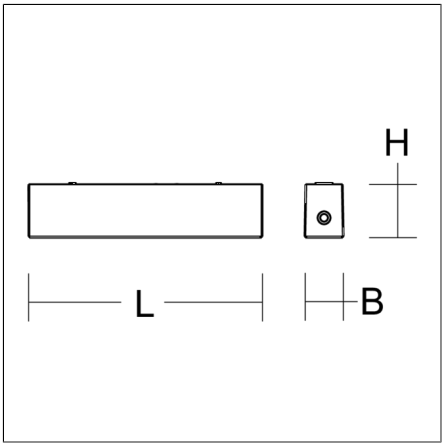

Luminaire apparent rectangulaire au design classique. Pour éclairage de voies de secours. Corps matière synthétique (polycarbonate), résistant aux chocs. Lentilles en matière synthétique pour un éclairage optimal des sorties de secours. Convient à Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale. Espace généreux de manœuvre des câbles. Convient pour le câblage traversant. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Kit de suspension en accessoire.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**MultiDigit**
Batteries	**NiMh**
Autonomie	**3 h**
Type de commutation	**mode de secours**
Longueur L	**336 mm**
Largeur B	**56 mm**
Hauteur H	**75 mm**
Poids	**1.2 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	**660 lm**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**7,3 W**
Flux lumineux utile, mode de secours	**530 lm**
Efficacité lumineuse	**90 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**27,6**
Angle de rayonnement	**130°/100°**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Ballast électronique**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**30**
Luminaires sur sécurité B16A	**40**
Luminaires sur sécurité C10A	**30**
Luminaires sur sécurité C16A	**40**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**42 77 96 100 100**
Degré de protection	**IP 54**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**850°C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante pour circuit continu	**0 °C ... + 40 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 40 °C**
Marques de sécurité	**Marquage D**
Marque de conformité	**CE**

GSUN 5

672533.002.04 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation

Accessoires

982763.000
Kit de suspension à câble