


Luminaire intérieure

RS PRO LED P3 SL

bl. neutre

EAN 4007841 056124

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



4000K neutral white



IP54



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10



VDE



4000K neutral white



IP54



energy saving

Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version auxiliaire sans détecteur. Le RS PRO LED P3 SL s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible. Puissance : 19,5 W pour 2310 lm, 4000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	400 x 142 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	19,5 W
Flux lumineux	2310 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

Avec détecteur de mouvement	Non
Interrupteur crépusculaire	Non
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	-10 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	bl. neutre
UC1, Code EAN	4007841056124

<https://www.steinell.de>

Luminaire intérieure

RS PRO LED P3 SL

bl. neutre

EAN 4007841 056124

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Dessin dimensionnel

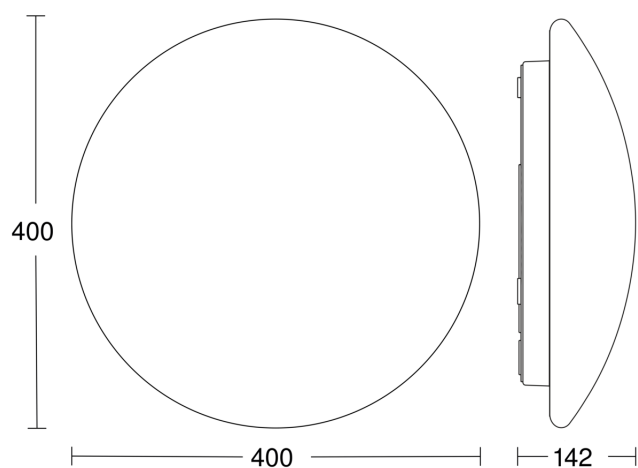


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

