


MEGA GÜRTELLINSE

612344.004.1.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859936459
D 179, H 750

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

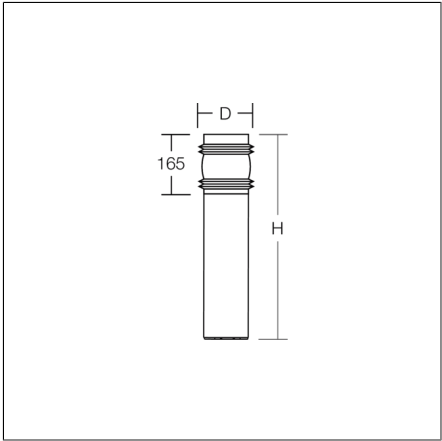

Klassiek lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietsysteem van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen armatuurglas helder in gordellensvorm. Een lichtgeleidingsstaaf van zeer transparante kunststof (PMMA) met gelaserde optische structuur leidt het licht horizontaal om, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting en een optimale lichtverdeling op de vloer. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	179 mm
Hoogte H	750 mm
Gewicht	5.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	940 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	52 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,5
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	12 34 61 42 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982155.000
Toebehoren voor grondmontage

MEGA GÜRTELLINSE

612344.004.1.730 | Lichtpaaltjes



Onderdelen



981142.014
Reserveglas