

# Tehnisko datu lapa

Zibensizlādes strāvas un pārsprieguma novadītājs, 3 polu, ar tālvadības signalizāciju  
Art.-Nr. 5093643



Kombinēts novadītājs, zibens novadītājs un pārsprieguma novadītājs, tips 1+2, atb. DIN EN 61643-11.


- Zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zibensizlādes strāvas caurlaides spēja 12,5kA (10/350) uz polu
- TN-C sistēmām
- Ar jaunu Multibase apakšējo daļu ar Multi pieslēguma spailēm
- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalāmo iekārtu
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Drošības līmenis < 1,3 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi
- -FS variants ar tālvadības slēdzi (bezpotenciāla aizvērēju)

Lietojums: Zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšana ēkās ar klases III un IV ārējās zibensaizsardzības iekārtu, ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos.



Produkta papildu apraksts 1 \* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

## Izmēri

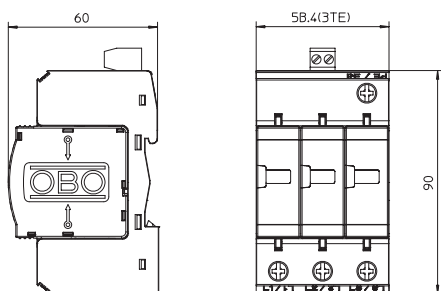

## Pamatdati


Art.-Nr.	5093643
Tips	V50-B+C 3+FS280
Apzīmējums 1	CombiController V50
Apzīmējums 2	3-polīgs ar signalkontaktu
Dimensija	280V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	43,00 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Zibensizlādes strāvas un pārsprieguma novadītājs, 3 polu, ar tālvadības signalizāciju  
Art.-Nr. 5093643



## Tehniskie dati

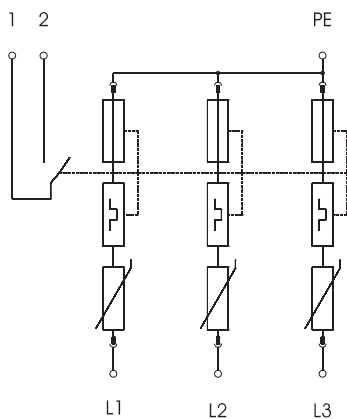

SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
Nominālais spriegums	230,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	280,00 V
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50,00 kA
Impulsstrāva (10/350)	12,50 kA
Impulsstrāva (10/350) (L-N)	12,50 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	37,50 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	90,00 kA
Drošības līmenis	< 1,3 kV
Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,3 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Atbildes laiks	<25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	3
Polu skaits	3,00
Izpildījums	3 polu + FS
Izpildījums	3 polu
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Konstruktīvais izmērs	3 TE
Sadales vienība TE (17,5 mm)	3
Tālvadības signalizācija	<input checked="" type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrēta aizsardzība pie ieejas	<input type="checkbox"/>
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	25,00 mm <sup>2</sup>
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viens/vairākas stieples)	35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks