AVIATO
451226.004.76 | Appliques linéaires

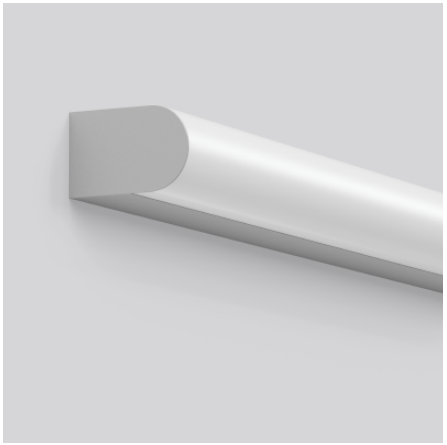

Plafonniers et appliques
4051859989240
L 1202, B 56, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

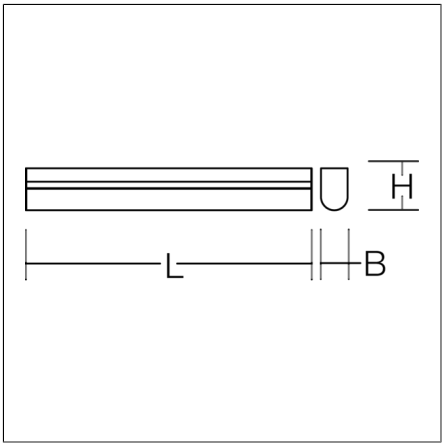

Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Idéal pour espaces sanitaires, couloirs, espaces d'attente, établissements médicosociaux, chambres de patients. Armature en profilé filé d'aluminium, laqué. Caches d'extrémité en métal peint, sans vis apparentes. Diffuseur semi-circulaire en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Montage sans outil du diffuseur. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Réglé en usine sur 3000 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possible. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	**1202 mm**
Largeur B	**56 mm**
Hauteur H	**88 mm**
Poids	**2.395 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K | 4000 K**
Flux lumineux utile	**3000 K: 2250 lm | 3100 lm** **4000 K: 2350 lm | 3350 lm**
Puissance du système	**3000 K: 18 W | 24 W** **4000 K: 18 W | 24 W**
Efficacité lumineuse	**3000 K: 125 lm/W | 129 lm/W** **4000 K: 131 lm/W | 140 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**3000 K: 23,5 | 24,6** **4000 K: 23,6 | 24,9**
Angle de rayonnement	**down 173°/110°** **up 180°/180°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**90**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**37**
Luminaires sur sécurité B16A	**60**
Luminaires sur sécurité C10A	**62**
Luminaires sur sécurité C16A	**100**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**21 A / 115 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**37 65 86 83 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**5 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

AVIATO
451226.004.76 | Appliques linéaires

Piéces détachèes

983062.002
Diffuseur de rechange