




Plafond- en wandarmaturen
4051859369325
D 515, H 150

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

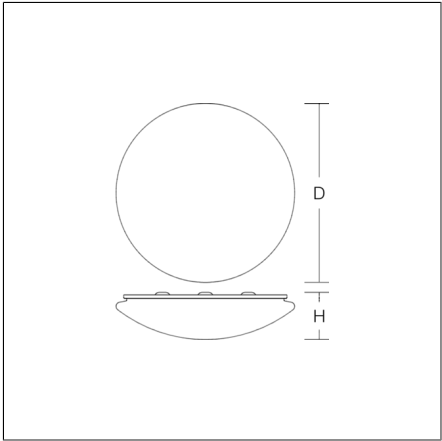

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	515 mm
Hoogte H	150 mm
Gewicht	2.83 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3800 lm
Systeemvermogen	38 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,3
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	85
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 88 85 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981806.002
Decoratieve ring, wit



981806.004
Decoratieve ring, zilver


FLAT POLYMERO

312092.002.3.76 | Plafond- en wandarmaturen



981806.0042
Decoratieve ring, nikkel

Onderdelen



08-311170.012
Reserveafscherming