



TX-MOVE

901730.004.3 | Inbouwspots

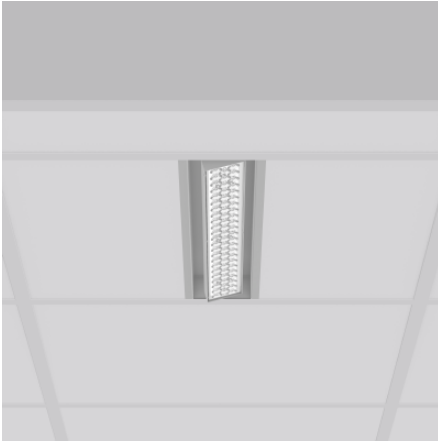

Inbouwspots
4051859973652
L 622, B 116, H 39

Inlegarmatuur
zilver, mat (ca. RAL 9006)

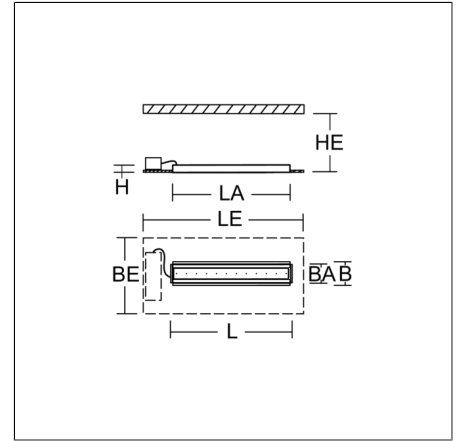

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	116 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	602 mm
Inbouw breedte BA	98 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	316 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3500 K
Effectieve lichtstroom	2750 lm 3800 lm 5350 lm
Systeemvermogen	18 W 26 W 39 W
Armatuur efficiëntie	137 lm/W 146 lm/W 153 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,6 27,8 28,9
Uitstralingshoek	35°/50°/0°/50°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901730.004.3 | Inbouwspots



Toebehoren



982868.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.