



# TRIXY round

672588.002.04 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

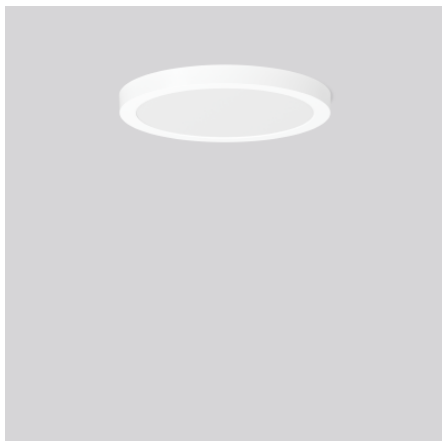

Downlights à encastrer  
4051859911227  
D 300, H 25

Encastrement des plafonniers  
blanc

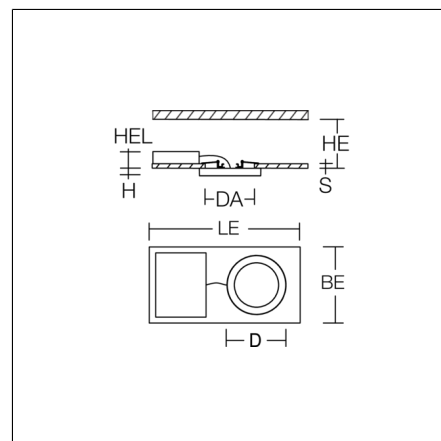

Downlight encastré rond. Pour éclairage de voies de secours. Corps en polycarbonate résistant aux UV. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Diffuseur interne en matière synthétique (PMMA) transparente avec réflecteur opal. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. MultiColour: Température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation à l'arrière. Réglé en usine sur 4000 K. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiCutOut : la fixation par ressort réglable permet l'ajustement individuel à différentes découpes de plafond. Convient pour des découpes de plafond de >120 à 260 mm de Ø. Convient à Encastrement des plafonniers. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système enfichable rotatif.

TRIXY round

672588.002.04 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Données du produit

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type d'éclairage de secours                      | Système à batterie autonome |
| Contrôle                                         | MultiDigit                  |
| Batteries                                        | LiFePO4                     |
| Autonomie                                        | 8 h                         |
| Type de commutation                              | mode permanent              |
| Diamètre D                                       | 300 mm                      |
| Hauteur H                                        | 25 mm                       |
| Diamètre d'encastrement DA                       | 120-260 mm                  |
| Espace d'installation hauteur HE                 | 165 mm                      |
| Luminaire: hauteur d'encastrement HEL            | 65 mm                       |
| Épaisseur du plafond S                           | 5-25 mm                     |
| Poids                                            | 1.42 kg                     |
| Source de lumière                                | LED                         |
| Température de couleur                           | 3000 K   4000 K             |
| Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur  | 3000 K: 1600 lm   2300 lm   |
|                                                  | 4000 K: 1750 lm   2600 lm   |
| Puissance du système, fonctionnement sur secteur | 3000 K: 16 W   24 W         |
|                                                  | 4000 K: 16 W   24 W         |
| Flux lumineux utile, mode de secours             | 150 lm                      |
| Efficacité lumineuse                             | 3000 K: 100 lm/W   96 lm/W  |
|                                                  | 4000 K: 109 lm/W   108 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)     | 3000 K: 24,8   26,1         |
|                                                  | 4000 K: 25,1   26,5         |
| Angle de rayonnement                             | 113°                        |
| Durée de vie                                     | 40000 h                     |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)               | 80                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471  | Groupe de risque 1          |
| Appareillage                                     | Convertisseur               |
| Contrôle                                         | on/off                      |
| Tension                                          | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Luminaires sur sécurité B10A                     | 60                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                     | 96                          |
| Luminaires sur sécurité C10A                     | 60                          |
| Luminaires sur sécurité C16A                     | 96                          |
| Courant d'appel / Temps d'allumage               | 17.2 A / 41 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                    | 47 78 95 100 100            |
| Degré de protection                              | IP 20                       |
| Classe de protection                             | II                          |
| Test au fil incandescent                         | 650 °C                      |
| Résistance aux chocs                             | IK03                        |
| Température ambiante pour circuit continu        | 5 °C ... + 35 °C            |
| Marque de conformité                             | CE                          |