




Luminarias de techo y pared  
4051859279150  
L 1967, B 57, H 75

Montaje en superficie de techos  
negro intenso mate (RAL 9005)

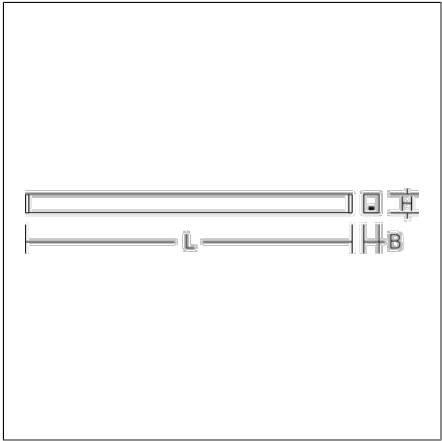

Luminaria lineal de montaje en superficie de techo y pared para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Apto para Montaje en superficie de techos. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Longitud L                                  | 1967 mm                  |
| Anchura B                                   | 57 mm                    |
| Altura H                                    | 75 mm                    |
| Peso                                        | 4.5 kg                   |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 3000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 5400 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 47 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 115 lm/W                 |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 26,2                     |
| Ángulo de apertura                          | 106°                     |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B10)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                       |
| Tolerancia cromática                        | 3                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor regulador    |
| Controle                                    | DALI                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 15                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 24                       |
| luminarias en el fusible C10A               | 24                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 40                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 26 A / 215 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 48 79 95 100 100         |
| Tipo de protección                          | IP 20                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK03                     |
| Temperatura ambiente                        | -25 °C ... + 30 °C       |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |