


RING OF FIRE

311672.004.1 | Appliques



Appliques
4051859026297
L 423, B 144, H 60

Flèche murale
aluminium, anodisé

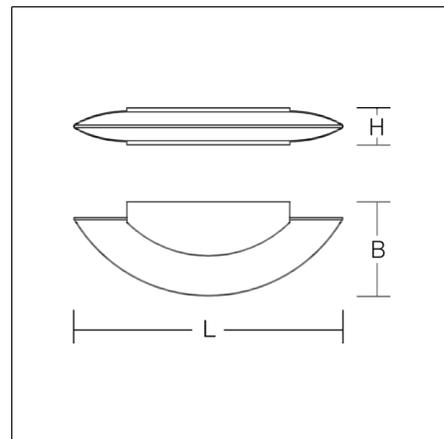

Un luminaire de forme unique avec verre elliptique. Armature en aluminium injecté laqué. Verre opaline soufflé à la bouche mat satiné avec caches d'extrémité transparents. Éclairage homogène et doux. Fixation du corps de luminaire avec des vis noyées. Montage horizontal et vertical possibles.

Données du produit

Longueur L	423 mm
Largeur B	144 mm
Hauteur H	60 mm
Poids	1.41 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	950 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,4
Angle de rayonnement	down 90°/57°/34°/57° up 90°/57°/34°/57°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 87 50 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



05-1941.022
Verre de rechange