




Plafond- en wandarmaturen
4051859718734
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

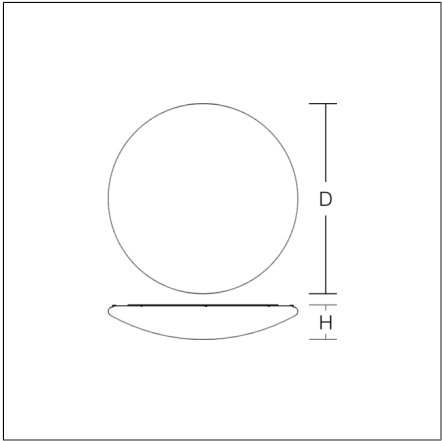

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.44 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2100 lm
Systeemvermogen, netvoeding	20 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	200 lm
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
	down 117° up 180°
Uitstralingshoek	
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 90 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE