


CENTRYXX IP40

672583.003.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondarmaturen
4051859870593
L 150, B 150, H 30

Plafondmontage (opbouw)
zwart

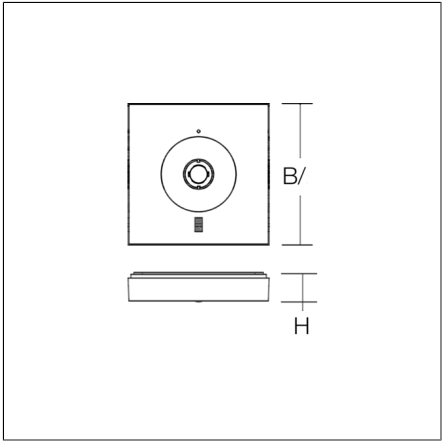

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Afdekking kunststof (polycarbonaat). Kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken en vluchtwegverlichting bij de levering inbegrepen. Lenzen zijn zonder gereedschap verwisselbaar. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Lengte L	150 mm
Breedte B	150 mm
Hoogte H	30 mm
Gewicht	283 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, noodmodus	310 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,6 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	40
Armaturen aan zekering C10A	30
Armaturen aan zekering C16A	40
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982949.003
Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer



982792.002
Lensoptiek



983086.000
Asymmetrische lens voor plekken die extra belicht moeten worden



983172.000
Vierkant lensoppervlak voor antipaniekverlichting

CENTRYXX IP40

672583.003.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



982341.003.1

Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging