CENTRYXX W IP65

672305.002.1.89 | Luminarias para iluminación de emergencia

Luminarias de pared
4051859241157
L 79, B 198, H 198

Montaje en superficie de la pared
blanco

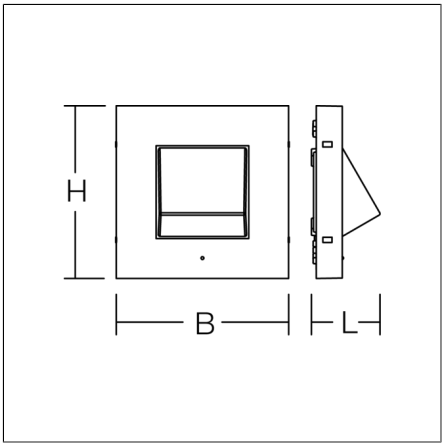

Luminaria de pared para iluminación de emergencia. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato). Con lentes para iluminación de superficies. Giratorio verticalmente. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Alimentación central de emergencia**
Control	**Luxifair AC-Control**
Acumulador	**sin**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Longitud L	**79 mm**
Anchura B	**198 mm**
Altura H	**198 mm**
Peso	**0.85 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**6500 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**230 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**3,9 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**230 lm**
Potencia de referencia, modo de emergencia	**3,6 W**
Rendimiento del sistema	**59 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**39,5**
Ángulo de abertura	**85°/53°/15°/53°**
Índice de reproducción cromática CRI	**70**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 2**
Equipo	**Balasto electrónico**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**18**
luminarias en el fusible B16A	**29**
luminarias en el fusible C10A	**36**
luminarias en el fusible C16A	**58**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**3.3 A / 400 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**40 70 92 98 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**850 °C**
Resistencia al impacto	**IK08**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**-10 °C ... + 40 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**-10 °C ... + 40 °C**
Marcas de seguridad	**Signo D**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024

CENTRYXX W IP65

672305.002.1.89 | Luminarias para iluminación de emergencia

Accesorio

982274.002
Kit de montaje para instalación de cableado de superficie