




Wandleuchten
4051859929895
L 303, B 130, H 79

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

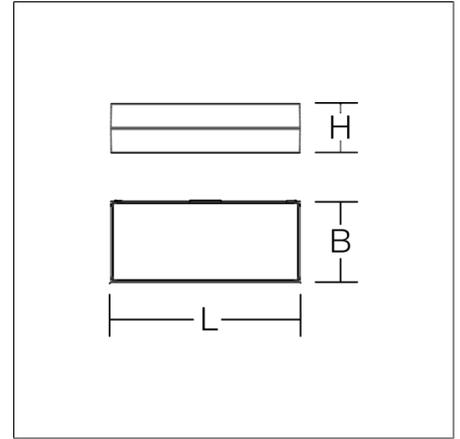

Architektonische Wandleuchte zur Beleuchtung gebäudenaher Bereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see- wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch einseitig tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbe- leuchtung (z.B. Plätze, Parkplätze) Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Leuchte in jeder Brennlage montierbar. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	303 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	79 mm
Gewicht	4.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4600 lm
Bemessungsleistung	32 W
Systemeffizienz	144 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	40,2
Ausstrahlwinkel	71°/68°/0°/68°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 67 96 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC