


LINEDO single IP54

312566.002.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859678373
L 2274, B 58, H 76

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

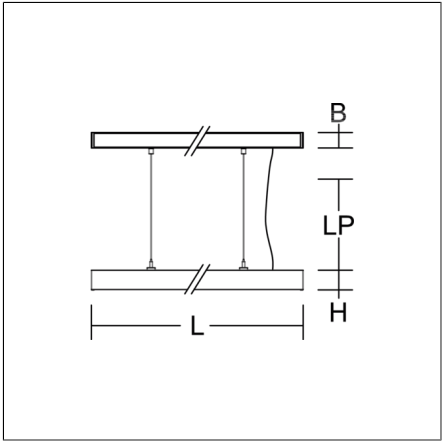

Suspension esthétique. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en matière synthétique, gris. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Suspension par câble en acier en 2 points librement positionnable et réglable en hauteur en continu. Avec câble d'alimentation (2,5 m). Veuillez commander le cache-piton séparément si nécessaire. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Données du produit

Longueur L	2274 mm
Largeur B	58 mm
Hauteur H	76 mm
Longueur de suspension LP	100-1500 mm
Poids	4.7 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	6100 lm
Puissance du système	40 W
Efficacité lumineuse	153 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	16,6
Angle de rayonnement	59°
Durée de vie	80000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	23
Luminaires sur sécurité B16A	36
Luminaires sur sécurité C10A	38
Luminaires sur sécurité C16A	61
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 870 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-25 °C ... + 50 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de certification	ENEC, VDE
Marque de conformité	CE

LINEDO single IP54

312566.002.76 | Luminaires suspendus



Accessoires



982575.012
Cache-piton