


# FLAT QUADRAT

221166.002.1 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859101406  
L 380, B 380, H 78

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

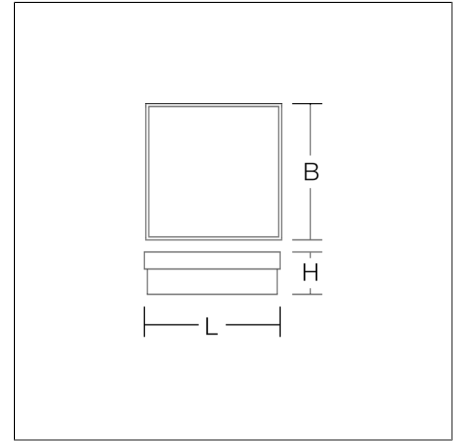

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof (polypropyleen) opaal zijdemat. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

## Productgegevens

Lengte L	380 mm
Breedte B	380 mm
Hoogte H	78 mm
Gewicht	3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2900 lm
Systeemvermogen	36 W
Armatuur efficiëntie	81 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,2
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 91 90 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# FLAT QUADRAT

221166.002.1 | Plafond- en wandarmaturen



## Onderdelen



08-221073.002  
Reserveafscherming