


# FLAT SLIM round

672658.002.1.07 |



Plafond- en wandarmaturen  
4051859981374  
D 400, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

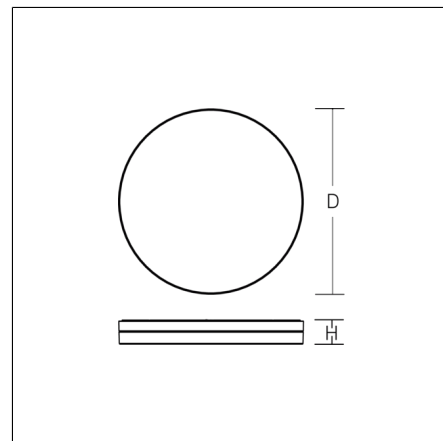

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

# FLAT SLIM round

672658.002.1.07 |



## Productgegevens

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type noodverlichting                           | Decentrale batterijsysteem  |
| Bewaking                                       | DALI-Sibe                   |
| Accu                                           | LiFePO4                     |
| Bedrijfsduur                                   | 8 h                         |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling       |
| Diameter D                                     | 400 mm                      |
| Hoogte H                                       | 70 mm                       |
| Gewicht                                        | 3.23 kg                     |
| Lichtbron                                      | LED                         |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K   4000 K             |
| Effectieve lichtstroom, netvoeding             | 3000 K: 2450 lm   4000 lm   |
|                                                | 4000 K: 2500 lm   4100 lm   |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 3000 K: 20 W   31 W         |
|                                                | 4000 K: 20 W   31 W         |
| Effectieve lichtstroom, noodmodus              | 180 lm                      |
| Armatuur efficiëntie                           | 3000 K: 123 lm/W   129 lm/W |
|                                                | 4000 K: 125 lm/W   132 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                    | 3000 K: 22,5   24,2         |
|                                                | 4000 K: 22,6   24,3         |
| Uitstralingshoek                               | down 141°                   |
|                                                | up 180°                     |
| Levensduur                                     | 50000 h                     |
| Kleurweergave-index CRI                        | 80                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 1               |
| Bedrijfsapparaat                               | Converter                   |
| Controle                                       | on/off                      |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Armaturen aan zekering B10A                    | 31                          |
| Armaturen aan zekering B16A                    | 50                          |
| Armaturen aan zekering C10A                    | 52                          |
| Armaturen aan zekering C16A                    | 85                          |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd                | 5 A / 50 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 37 67 88 84 100             |
| Beschermingsgraad                              | IP 65                       |
| Beschermingsklasse                             | I                           |
| Gloeidraadtest                                 | 850 °C                      |
| Slagvastheid                                   | IK08                        |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | 5 °C ... + 25 °C            |
| Veiligheidsmarkering                           | D-symbool                   |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE, EAC                     |