



LESS IS MORE vario

312698.004.1 | Lineaire systemen

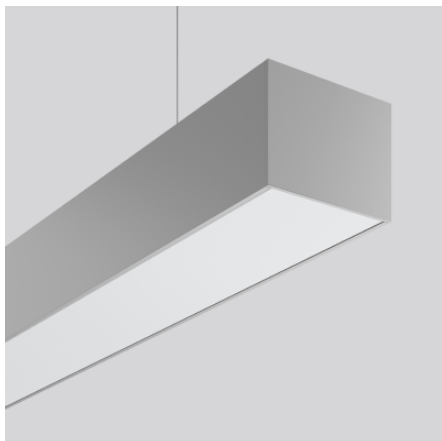

Pendelarmaturen
4051859973041
L 1691, B 110, H 88

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

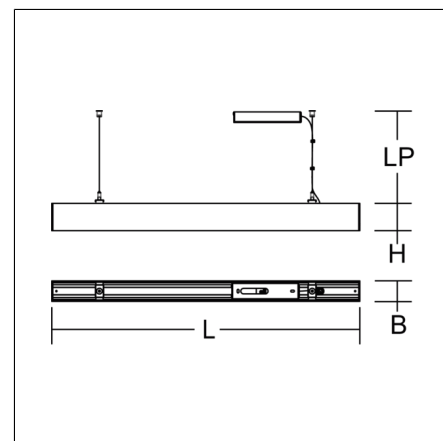

Lineaire pendelarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat, zonder zichtbare schroeven. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor niet-verblindend licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Lichtuittreding direct. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staalkabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	1691 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	88 mm
Pendellengte LP	2000 mm
Gewicht	6.865 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3350 lm
Systeemvermogen	26 W
Armatuur efficiëntie	129 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,1
Uitstralingshoek	80°/82°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	13 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 91 98 99 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE