



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen



Specificaties


Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Max. diameter invoerkabel (mm)	Gewicht (kg/st)
Statisch									
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	24	3360	140	4000	3x2,5	7-11	1,55

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	94051190	1352x84x81	1,74	6941408825656	1
506005002100	LEDWaterproof-P3-Mounting Kit	73269098	290x290x240	0,07	6941408831244	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	70.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	60.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Levensduur (L90)	50.000 u	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Aan-/Uit-cycli	100.000		
Kleurconsistentie (SDCM)	4		
Dimbaarheid	On-Off		
Bundelhoek	110°		
Afwerking	Grijs RAL 7035		
CRI	≥ 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2,5mm ²		
		Materiaal eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Polycarbonaat
		UV-bestendig	Ja
		Materiaal optiek	Polycarbonaat
		Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C


5 JAAR GARANTIE

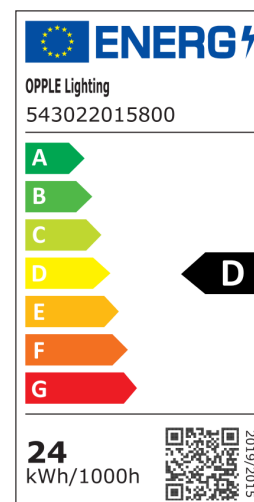

Maatschets (mm)

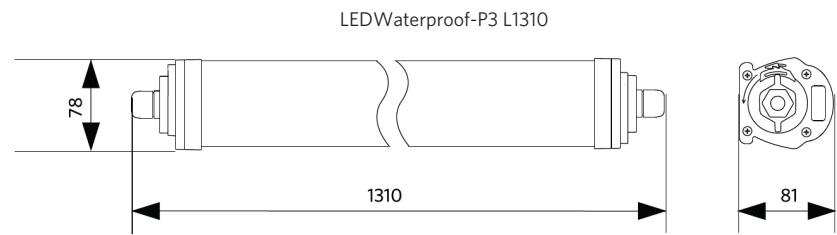

Installatiemogelijkheden

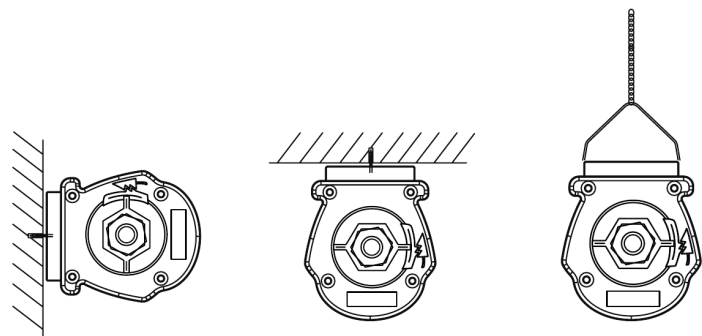

Fotometrische gegevens

