


Glaslichtgeleider enkelvoudige geleider IAT23SM8

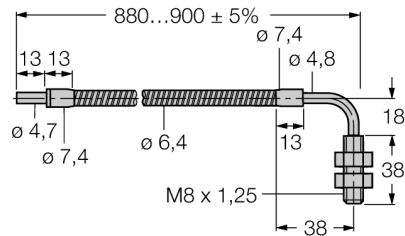

- **Systeemuitvoering: Zender-ontvanger-systeem**
- **Roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderman-tel: -140...+249 °C**
- **sonde-eindhuls: haaks (90°), schroef-draad M8 x 1,25**
- **lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm**
- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm**

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvanger-systemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	IAT23SM8
Ident no.	3022892
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-140...+249 °C
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal