



MEGA GLASPOLLER

611973.004.1.76 | Lichtpaaltjes

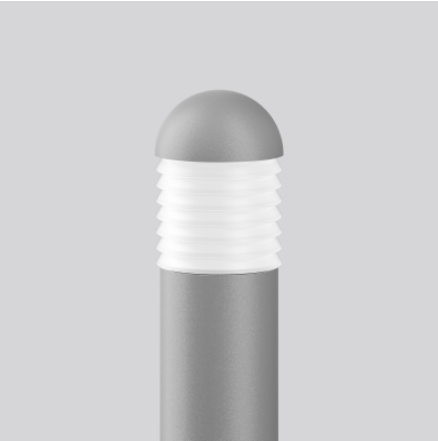

Lichtpaaltjes
4051859937227
D 169, H 1200

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

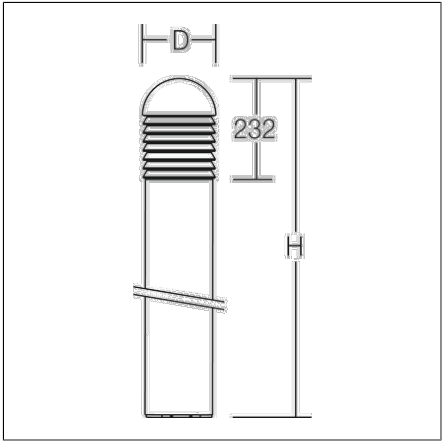

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen opaalglas zijdemat, metalen kap gepoedercoat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 5 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	169 mm
Hoogte H	1200 mm
Gewicht	8.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	850 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	47 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,6
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 41 70 54 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA GLASPOLLER

611973.004.1.76 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982155.000
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



981143.014
Reserveglas