


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312085.002.4.191 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859182412
D 360, H 65

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

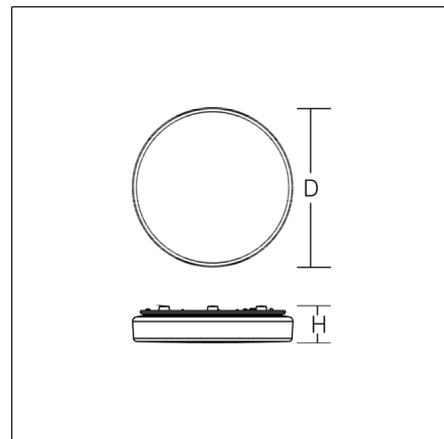

Luminaire apparent LED rond, plat et décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant.

Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	65 mm
Poids	1.43 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2050 lm
Puissance du système	21 W
Efficacité lumineuse	98 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21
Angle de rayonnement	down 120° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	87
Luminaires sur sécurité B16A	139
Luminaires sur sécurité C10A	87
Luminaires sur sécurité C16A	139
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

Pièces détachées



08-312085.022
Diffuseur de rechange