


BI20R-W30S-AP6X-H1141


Inductieve sensor – ringsensor

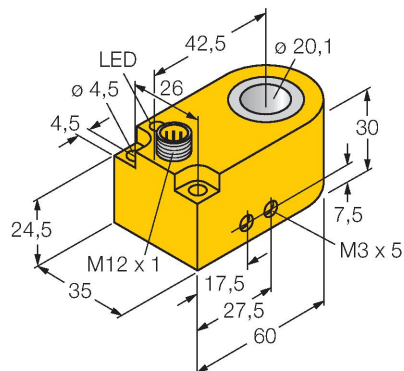

Kenmerken

- rechthoekig, 30 mm hoogte
- kunststof, PA12-GF30
- Statisch uitgangsgedrag
- Impulslengte uitgang min. 100 ms
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Aansluitschema




Technische gegevens

Type	BI20R-W30S-AP6X-H1141
Identnr.	1403231
Algemene gegevens	
Interne ringdiameter D	20.1 mm
Diameter stalen kogel (DIN 5401)	≥ 4 mm
Doorgangssnelheid	40 m/s
Impulspauze	≥ 5 ms
Impulsduur aan de uitgang	≥ 100 ms ±20 %
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	≤ 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Eigen stroomopname	15 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Isolatie-testspanning	≤ 0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Spanningsverlies bij I ₀	≤ 1.8 V
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja / Volledig
Uitgangsfunctie	Driedraads, N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie	0.008 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwworm	ringsensor, W30S
Afmetingen	60 x 35 x 30 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PA12-GF30
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Spoelhouder	kunststof, POM

Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve ringsensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring opgewekt. Het te detecteren object werkt als een spoelenkern.

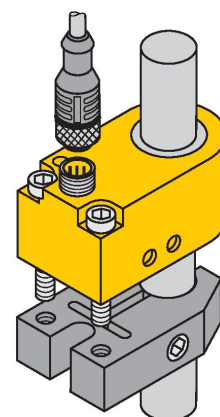


Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel

Montagehandleiding


Inbouw instructies / Beschrijving

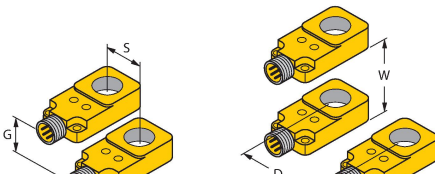


The diagram illustrates the dimensions of the BS-BI20R-W30 sensor bracket. It shows two views: a side view and a top view. The side view highlights the distance between the mounting holes (S) and the height of the bracket (G). The top view shows the width of the bracket (D) and the distance between the mounting holes (W).

Afstand D	40 mm
Afstand W	55 mm
Afstand S	20 mm
Afstand G	40 mm

Toebehoren

BS-BI20R-W30	6900401
	Bevestigingsklem voor ringsensoren voor directe montage op de buis; klemvermogen 19...20 mm; materiaal: POM

Toebehoren

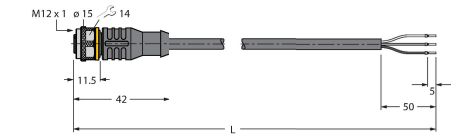Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com