TRIONA rectangle

312710.004.730 | Luminarias de montaje en superficie

Luminarias de techo y pared
4051859965527
L 1300, B 350, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

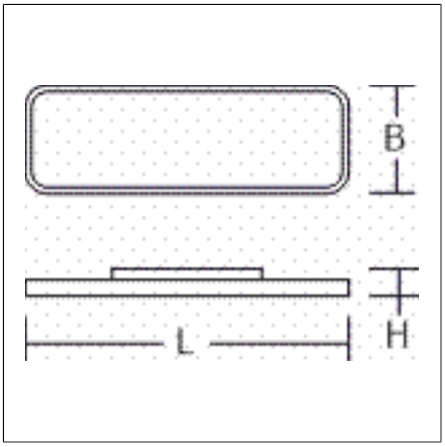

Panel luminoso decorativo de LED de montaje en superficie, rectangular. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, opalino.Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Iluminación directa 60%, indirecta 40%. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Longitud L	**1300 mm**
Anchura B	**350 mm**
Altura H	**88 mm**
Peso	**13 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**11700 lm**
Potencia de referencia	**97 W**
Rendimiento del sistema	**121 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**19,9**
Ángulo de abertura	**down 107°/107° up 106°/109°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**smart+free (Bluetooth)**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**12**
luminarias en el fusible B16A	**20**
luminarias en el fusible C10A	**21**
luminarias en el fusible C16A	**33**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**20 A / 200 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**48 79 96 63 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024