


FLAT QUADRAT

221160.002 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859099840
L 270, B 270, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

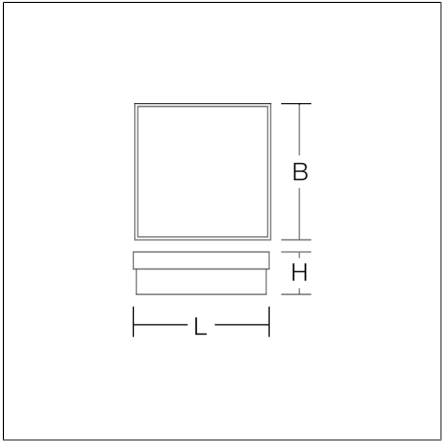

Luminaria plana de montaje en superficie, cuadrada. Base de material sintético. Difusor de material sintético opalino satinado mate (polipropileno). Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. IP 43 montaje en techo, IP 44 montaje en pared.

Datos del producto

Longitud L	270 mm
Anchura B	270 mm
Altura H	70 mm
Peso	1.35 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	800 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	67 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,2
Ángulo de abertura	down 122° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	136
luminarias en el fusible B16A	218
luminarias en el fusible C10A	136
luminarias en el fusible C16A	218
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.15 A / 300 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 72 91 90 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT QUADRAT

221160.002 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-221069.002
Difusor de repuesto