


FLAT SLIM disc

312650.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859803065
D 380, H 75

suspensión
antracita metalizado (DB703)

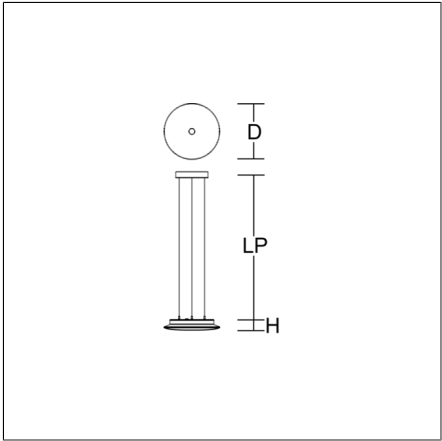

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Tri-plex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto


Diámetro D	380 mm
Altura H	75 mm
Longitud de suspensión LP	500-1500 mm
Peso	4.8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 1150 lm 2450 lm 4000 K: 1150 lm 2500 lm
Potencia de referencia	3000 K: 11 W 24 W 4000 K: 11 W 24 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 105 lm/W 102 lm/W 4000 K: 105 lm/W 104 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 18,4 21,1 4000 K: 18,4 21,1
Ángulo de abertura	down 116° up 130°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 93 79 100
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312650.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



982971.002
Módulo LED para repuesto



982902.002
Difusor de repuesto