


TRIONA square

312443.004.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859454052
L 696, B 696, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

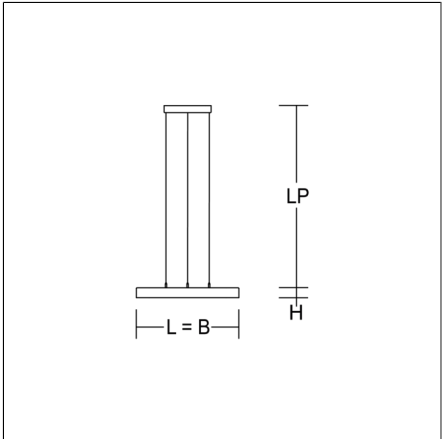

Decoratieve vierkante LED pendel-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van niet-vergelend kunststof (PMMA) microprismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Lengte L	696 mm
Breedte B	696 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	13.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K #3000 K
Effectieve lichtstroom	11400 lm
Systeemvermogen	91 W
Armatuur efficiëntie	125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,7
Uitstralingshoek	down 95°/93° up 105°/105°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	7
Armaturen aan zekering C10A	8
Armaturen aan zekering C16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	73 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 62 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE