


# WLB92ZC550PBQMEF

## LED-lampen – Work light strip

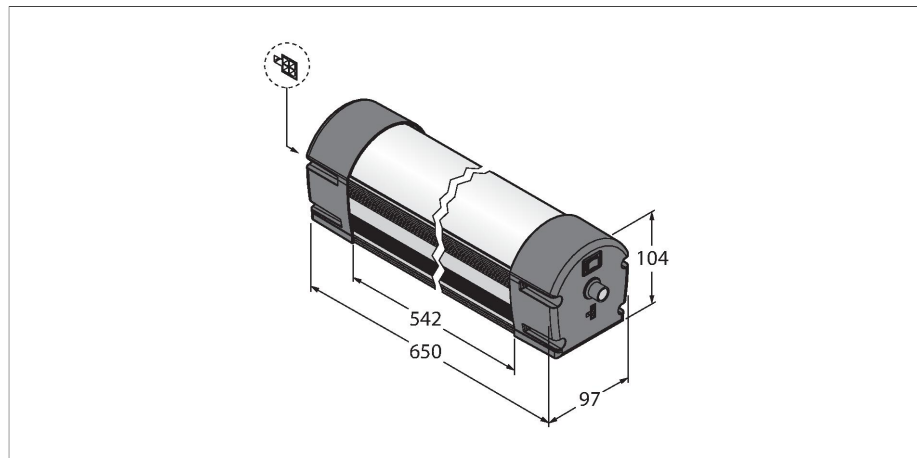

### Kenmerken

- lichtlengte: 550 mm
- bedrijfsspanning: 110...277 VAC
- beschermingsgraad: IP40
- Kleur: Wit
- landspecifieke aansluitkabel voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje en Turkije meegeleverd
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)

### Functieprincipe

De work light strip WLB92Z LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 100 - 277 VAC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbare venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar worden gedimd in het lichtvermogen van 0% - 100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.

### Technische gegevens

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | WLB92ZC550PBQMEF             |
| Identnr.                            | 3093265                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                              |
| Toepassingsdoel                     | LED-werklamp                 |
| Functie                             | Work light strip             |
| Lichtsoort                          | wit                          |
| Color temperature                   | 4700...+5300 K               |
| Luminous flux lumen                 | 3130 lm                      |
| Dimbaar                             | Potentiometer                |
| Kenmerken kleur 1                   | Wit, Doorlopend aan, 3510 lm |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                              |
| Bedrijfsspanning                    | 100...277 VAC                |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                              |
| In cascade monteerbaar              | ja                           |
| Bouwworm                            | Rechthoekig, WLB92           |
| Afmetingen                          | 665 x 97 x 104 mm            |
| Materiaal behuizing                 | metaal, AL, geanodiseerd     |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus       |
| Elektrische aansluiting             | Connector, PVC               |
| Aantal aders                        | 3                            |
| Omgevingstemperatuur                | -35...+50 °C                 |
| Beschermingsgraad                   | IP40                         |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                              |
| Certificaten                        | CE                           |

