


LIGHT CASE

921684.004.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4051859699781
L 544, B 397, H 110

Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

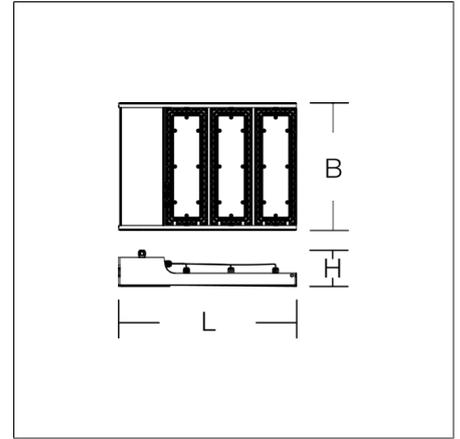

Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 3 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. "Selbstreinigender" Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar für optimale Ausleuchtung. CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	544 mm
Breite B	397 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	10.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	26500 lm
Bemessungsleistung	168 W
Systemeffizienz	158 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,4
Ausstrahlwinkel	55°/57°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C10A	8
Leuchten an Sicherung C16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.3 A / 61 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	85 97 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 55 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982642.000
Pendelmontage - Seilpendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettenpendelset



982689.002
Montagezubehör für Pendelset



982690.004
Wandhalterung



982691.004
Decken- und Wandhalterung