


FLAT BASIC

211394.002 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859030010
D 370, H 118

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)

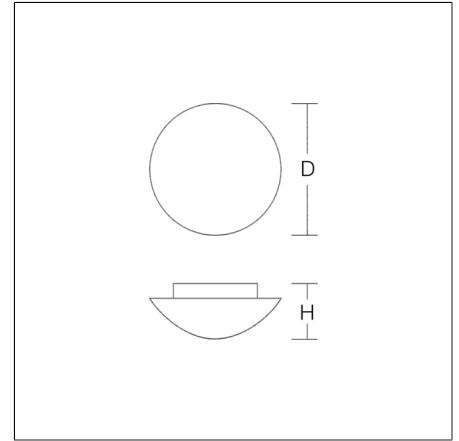

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Het triplexglas zorgt voor bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	370 mm
Hoogte H	118 mm
Gewicht	2.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1200 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,6
Uitstralingshoek	down 116° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	50
Armaturen aan zekering B16A	80
Armaturen aan zekering C10A	50
Armaturen aan zekering C16A	80
Inschakelstroom / Inschakeltijd	1.7 A / 40 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 90 87 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT BASIC

211394.002 | Plafond- en wandarmaturen

Onderdelen



05-211059.002
Reserveglas