


SIGNCUBE mini

672293.002.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859219644
L 199, B 199, H 140

Deckenanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

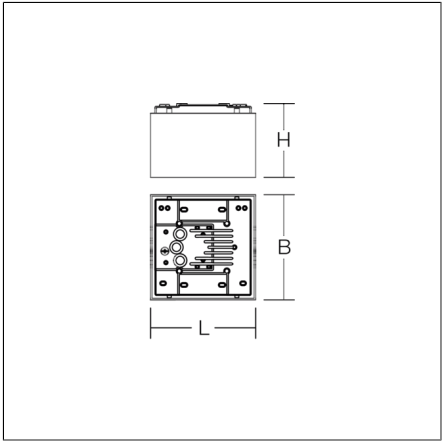

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	NiMh
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	19 m
Länge L	199 mm
Breite B	199 mm
Höhe H	140 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982425.002.04
Rohrpendelset