


ROUNDED

672701.0031 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Wandleuchten
4051859989752
D 300, H 77

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

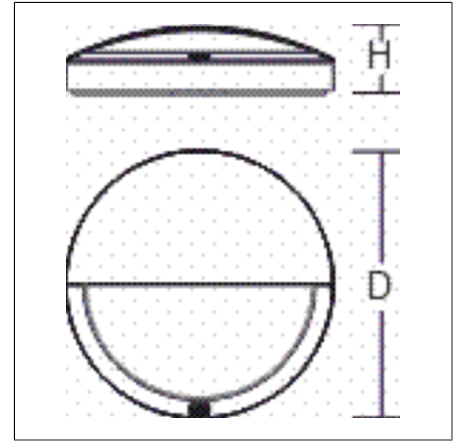

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	300 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	2.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
	3000 K: 550 lm
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	4000 K: 560 lm
	3000 K: 9,5 W
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4000 K: 9,5 W
	3000 K: 550 lm
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	4000 K: 560 lm
	3000 K: 9,5 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4000 K: 9,5 W
	3000 K: 58 lm/W
Systemeffizienz	4000 K: 59 lm/W
	3000 K: 30,7
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	4000 K: 30,8
	down 90°/79°/0°/79°
Ausstrahlwinkel	up 90°/90°/0°/90°
Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	20 46 74 62 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC