


WSC8T-5/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR – Aansluitkabel




Kenmerken

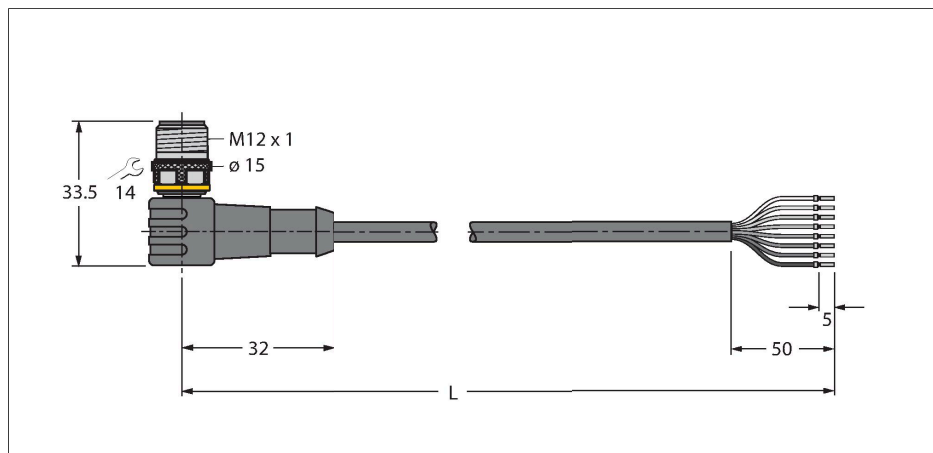


- M12-stekker, haaks, 8-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Geschikt voor sleepkettingen
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Vlamwerend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 5,0 meter

Kabeldoorsnede

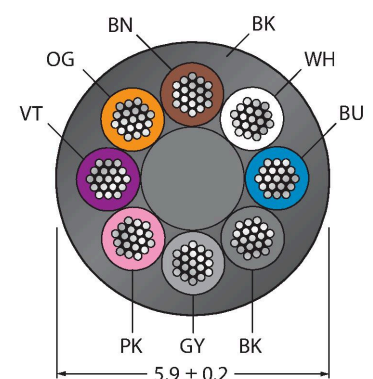

Contactconfiguratie



Functieprincipe

afbeelding toont designstand met zeskantmontagemoer (Productie vanaf KW11/2016). Schakelschema toont contactbezetting volgens DIN EN 60947-5-2 (Productie vanaf KW16/2017).

Technische gegevens

Type	WSC8T-5/TXL
Identnr.	6625152
Connector A	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.9 mm ± 0.20
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	8 x 0.25 mm ²
Draadopbouw	32 x 0.1 mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatiweerstand	> 30.5 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 79 Ω/km

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 5 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 5 m/s²
Toegelaten verplaatsing horizontaal	5 m (bij 5 m/s²)
Toegelaten verplaatsing verticaal	2 m (bij 5 m/s²)
Toegelaten verplaatsingssnelheid	3.3 m/s
Torsiebelasting	± 180 °/m
in rusttoestand	-50 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-25 °C...+80 °C
voor sleepleidingen	-25 °C...+60 °C
Certificaten	cULus

schakelplan

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG


draadkleuren

Pin	DIN 47100 (verouderd)	DIN EN 60947-5-2 (nieuw)
1	WH	BN
2	BN	WH
3	GN	BU
4	YE	BK
5	GY	GY
6	PK	PK
7	BU	VT
8	RD	OG

Toebehoren

B8181-0

6904605




Technical drawing of the B8181-0 connector. It is a straight, 8-pin connector with a cable diameter of 6.0 to 8.0 mm. The drawing shows dimensions: total length 57.9 mm, thread M12 x 1, and pin positions 18, 17, and 16 mm from the end.

Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, recht, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

B8281-0

6934339




Technical drawing of the B8281-0 connector. It is a right-angle, 8-pin connector with a cable diameter of 6.0 to 8.0 mm. The drawing shows dimensions: total length 36 mm, thread M12 x 1, and pin positions 20, 39, and 6...8 mm from the end.

Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, haaks, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², kunststoffen behuizing, metalen montageoer

CMB8181-0

6931450




Technical drawing of the CMB8181-0 connector. It is a straight, 8-pin connector with a cable diameter of 6.0 to 8.0 mm. The drawing shows dimensions: total length 57.6 mm, thread M12 x 1, and pin positions 16, 13, and 18 mm from the end.

Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, recht, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², metalen behuizing, metalen montageoer, afschermbaar

CMB8281-0

6932024




Technical drawing of the CMB8281-0 connector. It is a right-angle, 8-pin connector with a cable diameter of 6.0 to 8.0 mm. The drawing shows dimensions: total length 36.7 mm, thread M12 x 1, and pin positions 18, 44.3, and 20.2 mm from the end.

Confectioneerbare contraconnector, M12 x 1, haaks, 8-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 6.0 tot 8.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.50 mm², metalen behuizing, metalen montageoer, afschermbaar

TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL**6936206**

markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend