


TOLEDO FLAT+ square

901827.0031.76 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859934561
L 230, B 230, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

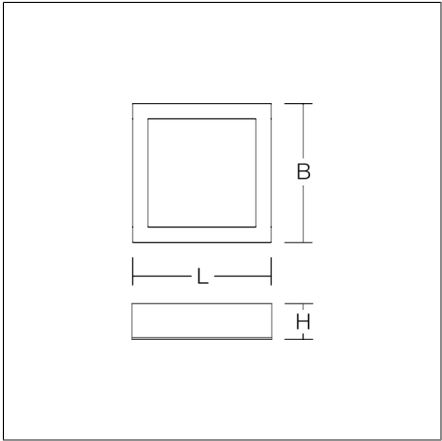

Downlight apparent carré polyvalent avec fonctions multiples. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 4000 K. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Réglé en usine sur niveau 2. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Adapté en standard au câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	230 mm
Largeur B	230 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	1.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	1050 lm 1350 lm 1900 lm 2100 lm
Puissance du système	8 W 10 W 13 W 15 W
Efficacité lumineuse	131 lm/W 135 lm/W 140 lm/W 146 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	24,5 25,4 26,6 27
Angle de rayonnement	112°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	66
Luminaires sur sécurité B16A	106
Luminaires sur sécurité C10A	66
Luminaires sur sécurité C16A	106
Courant d'appel / Temps d'allumage	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC