


# TX-MOVE

901737.004.1 | Downlights orientables



Downlights orientables  
4051859935476  
L 622, B 190, H 39

Luminaria insertable en techos  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

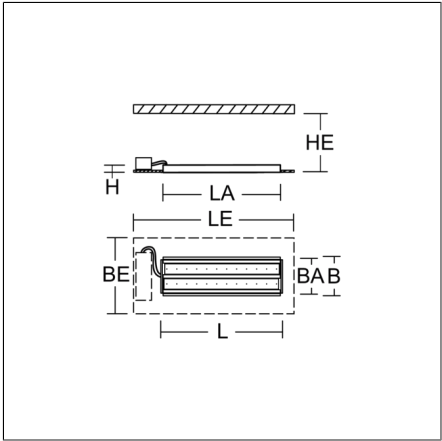

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. 2xGiratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución simétrica. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 625. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos.

### Datos del producto

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Longitud L                                  | 622 mm                              |
| Anchura B                                   | 190 mm                              |
| Altura H                                    | 39 mm                               |
| Longitud de empotrado LA                    | 602 mm                              |
| Anchura de empotrado BA                     | 174 mm                              |
| Espacio de instalación longitud LE          | 700 mm                              |
| Espacio de instalación anchura BE           | 390 mm                              |
| Espacio de instalación altura HE            | 100 mm                              |
| Peso                                        | 3.55 kg                             |
| Fuente de luz                               | LED                                 |
| Temperatura de color                        | 4000 K                              |
| Flujo luminoso nominal                      | 5700 lm   7450 lm   10200lm         |
| Potencia de referencia                      | 35 W   47 W   68W                   |
| Rendimiento del sistema                     | 150 lm/W   159 lm/W   163lm/W       |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 21,3   22,2   23,3                  |
| Ángulo de abertura                          | 85°                                 |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B10)                   |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                  |
| Tolerancia cromática                        | 3                                   |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                   |
| Equipo                                      | Convertidor                         |
| Controle                                    | on/off                              |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz          |
| luminarias en el fusible B10A               | 10                                  |
| luminarias en el fusible B16A               | 17                                  |
| luminarias en el fusible C10A               | 17                                  |
| luminarias en el fusible C16A               | 28                                  |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 9 A / 65 µs                         |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 77 96 99 100 100                    |
| Tipo de protección                          | IP 20 en el lado del local<br>IP 20 |
| Clase de protección                         | I                                   |
| Ensayo del hilo incandescente               | 850 °C                              |
| Resistencia al impacto                      | IK04                                |
| Temperatura ambiente                        | 5 °C ... + 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE                                  |

# TX-MOVE

901737.004.1 | Downlights orientables



## Accesorio



982869.004

Bastidor para montaje en falsos techos.