




Plafondinlegarmaturen
4051859499107
L 1245, B 308

Inlegarmatuur
wit

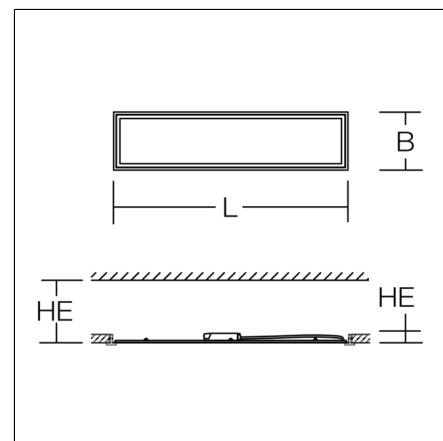

Uiterst rendabele inleg-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof opaal. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steeksysteem en verlengde aansluitkabel van de converter naar de armatuur (1,90 m). MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Fabrieksinstelling op laagste aangeboden trap. Armatuur kan met toebehoren (apart te bestellen) worden gebruikt als in- of opbouwarmatuur. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	1245 mm
Breedte B	308 mm
Inbouw lengte LA	1233 mm
Inbouw breedte BA	296 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	37 mm
Plafonddikte S	10-25 mm
Installatieruimte lengte L	1250 mm
Installatieruimte breedte BE	310 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	3.63 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3200 lm 3500 lm 3700 lm 4000 lm
Systeemvermogen	29 W 33 W 35 W 38 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 110 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,2 21,5 21,7 22
Uitstralingshoek	122°/110°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Inschakelstroom / Inschakeltijd	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

SIDELITE ECO

312367.002.790 | Inbouw-/inlegarmaturen



Toebehoren



981979.030
Set inbouwveren



982295.032
Opbouwkader



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading