


CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB

Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter




Kenmerken

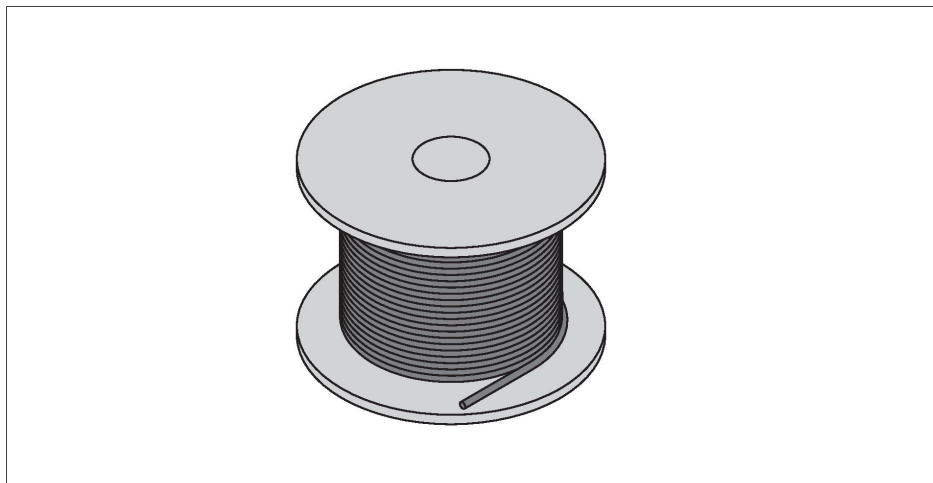


- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: blauw
- onontvlambaar
- chemicaliën- en oliebestendig
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- certificaat: cULus
- RoHS-conform
- 4-polig
- kabellengte: 100 meter

Kabeldoorsnede

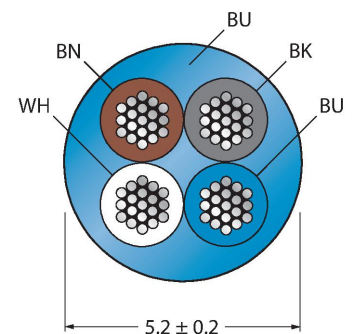

Titel aansluitschema



Technische gegevens

Type	CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB
Identnr.	6628656
Aantal polen	4
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.2 mm ± 0.20
Kabellengte	100 m
Kabelmantel	PVC, Blauw
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	42 x 0.1 mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	> 30.5 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 57 Ω/km
Nom. Capaciteit	0.49 pF/m
Nom. Inductiviteit	nom. 1.08 mH/km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+105 °C
in bewogen toestand	0 °C...+80 °C

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170



draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend