




Decken- und Wandleuchten  
4051859723431  
L 336, B 56, H 75

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,  
Wandanbau  
weiß

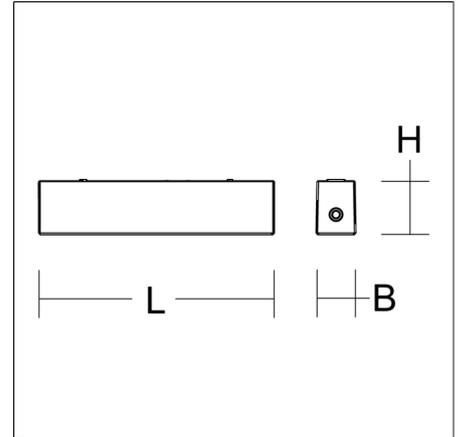

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Kunststofflinsen zur optimalen Rettungswegausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Großzügiger Kabelrangier- raum. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Seil- pendelset als Zubehör.

### Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	710 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	710 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,7 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,1
Ausstrahlwinkel	131°/100°
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 77 96 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

# GSUN 5

672534.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982763.000  
Seilpendelset