



piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
2-kanalige pulsduurmodulatie
SNNE-0002D-0002

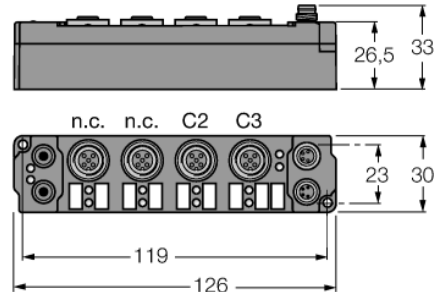


- pulsduurmodulatie
- 2-kanalig
- 2,5 A per kanaal
- directe IP-Link aansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

uitgang M12 x 1



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SNNE-0002D-0002
Ident no.	6824177
Aantal kanalen	2
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Lengte lichtgeleider	≤ 15 m
V/R-uitgang	0,5 A, kortsluitvast
Uitgangsstroom per kanaal	2.5
Belastingstype	ohmsch, inductief
Basisfrequentie	1 Hz...10 kHz (default 250 Hz)
Schakelverhouding	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
Resolutie	10 Bit
Vrijloopdiode	aan de uitgangen
Afmetingen (B x L x D)	30 x 126 x 26.5mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
2-kanalige pulsduurmodulatie
SNNE-0002D-0002

data in de procesafbeelding

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 Reg1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 Reg0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 Reg0	Ch1 Reg1	Ch1 D0	Ch1 D1