



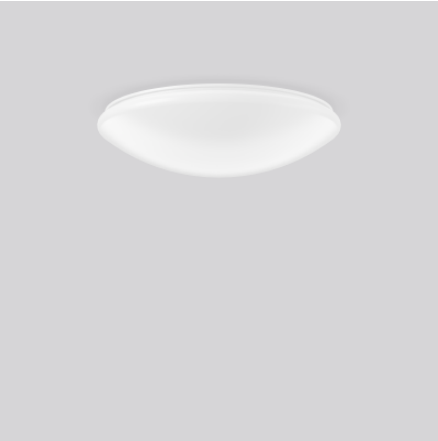

Plafonniers et appliques
4051859503743
D 460, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

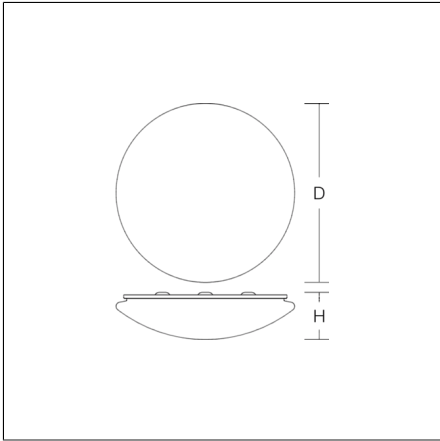

Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Avec module de contrôle AC-Control pour les installations à batterie centrale LUXIFAIR.

Données du produit


Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Luxifair AC-Control
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Diamètre D	460 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	2.66 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	2700 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	30 W
Flux lumineux utile, mode de secours	750 lm
Puissance du système, mode de secours	13 W
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,2
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 87 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	-20 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672421.002.1.89 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Pièces détachées



08-311165.012
Diffuseur de rechange