



# TRIONA round

312419.002.2.76 | Luminaires en applique

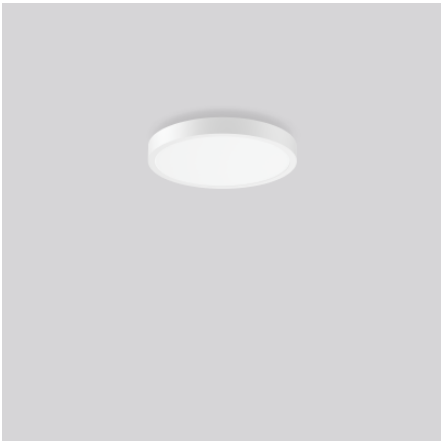

Plafonniers et appliques  
4051859440994  
D 461, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

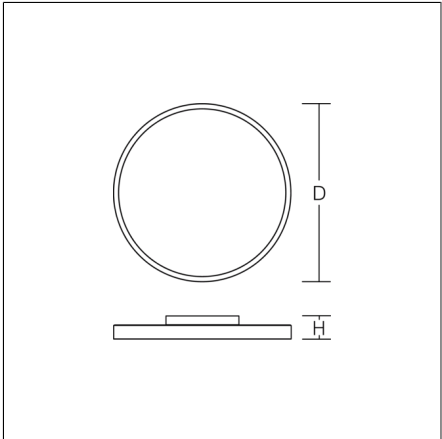

Luminaire de surface apparent LED rond décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage sans outil par fermeture à baïonnette. Appareillage intégré. Installation très simple grâce au système d'enchassage Plug & Play. Particulièrement adapté pour une utilisation du HCL (Human Centric Lighting, éclairage axé sur l'humain) en combinaison avec systèmes de gestion de la lumière RZB.

### Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 461 mm                   |
| Hauteur H                                       | 88 mm                    |
| Poids                                           | 4.26 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 2700 - 6500 K            |
| Flux lumineux utile                             | 2350...2450 lm           |
| Puissance du système                            | 29...30 W                |
| Efficacité lumineuse                            | 80...84 lm/W             |
| Angle de rayonnement                            | 108°                     |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B50)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 13                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 22                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 21                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 36                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 29 A / 180 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 48 80 96 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |