LESS IS MORE 27
312223.003.1 | Linearsysteme

Pendelleuchten
4051859274810
L 1512, B 28, H 38

Pendel
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

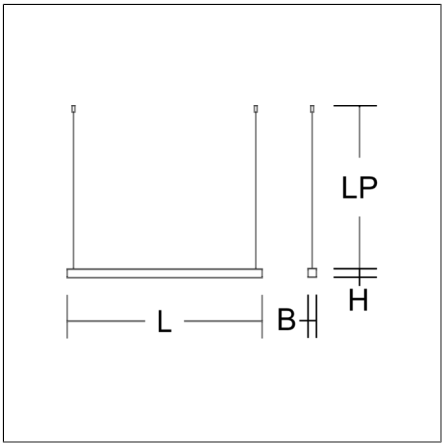

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	**1512 mm**
Breite B	**28 mm**
Höhe H	**38 mm**
Pendellänge LP	**100-1500 mm**
Gewicht	**1.65 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**#4000 K | #4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3850 lm**
Bemessungsleistung	**51 W**
Systemeffizienz	**75 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**21,9**
Ausstrahlwinkel	**down 64°/86° up 75°/101°**
Lebensdauer	**60000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**82**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**11**
Leuchten an Sicherung B16A	**18**
Leuchten an Sicherung C10A	**19**
Leuchten an Sicherung C16A	**31**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**24 A / 275 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**66 89 98 70 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK00**
Umgebungstemperatur	**-25 °C ... + 25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024