


RING OF FIRE

312546.004.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859503941
D 690, H 81

suspension
aluminium, anodisé

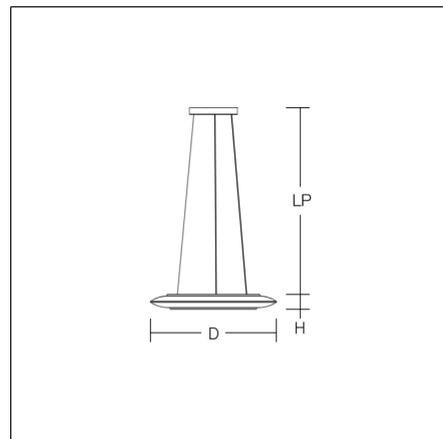

Un luminaire suspendu de forme unique avec verre elliptique. Anneau base intérieure en aluminium anodisé. Baldaquin en aluminium anodisé. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande.

Données du produit

Diamètre D	690 mm
Hauteur H	81 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	7.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	5550 lm
Puissance du système	71 W
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,4
Angle de rayonnement	down 114° up 111°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	6
Luminaires sur sécurité B16A	10
Courant d'appel / Temps d'allumage	60 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 52 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC