




Pendelarmaturen
4051859261698
L 1500, B 350, H 45

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

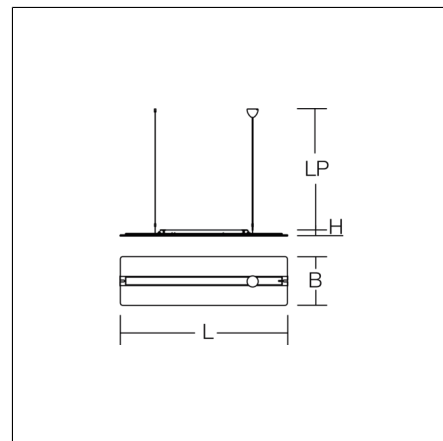

LED pendelarmatuur met extreem plat en raamloos design. Lichtbronrail van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gepoedercoat. Transparante lichtgeleider van uv-stabiel acrylglas (PMMA) met TWINDOT-prisma's. Lichtregeling door perfect niet-verblindende TWINDOT technologie voor aangenaam zacht licht met lichte schaduwen. Gelijmatig brede lichtverdeling, indirect en direct. Lichtuittreding direct 55%, indirect 45%. 2-punts staalkabelophanging traploos in de hoogte verstelbaar met transparante aansluitkabel. Met verbindingskit uitbreidbaar tot lichtband. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19).

Productgegevens

Lengte L	1500 mm
Breedte B	350 mm
Hoogte H	45 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	7.19 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	8100 lm
Systeemvermogen	65 W
Armatuur efficiëntie	125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,6
Uitstralingshoek	down 91°/102° up 163°/151°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 77 94 55 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

TWINDOT K

312264.002.76 | Pendelarmaturen



Toebehoren



982450.012
Verbindingskit