




Luminaires à encastrer au plafond
4051859372776
L 622, B 622

Luminaire à encastrer au plafond
blanc

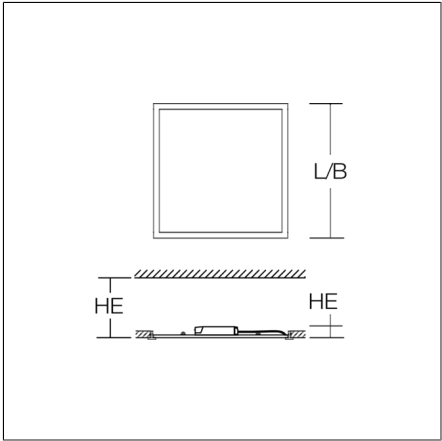

Luminaire de surface à encastrer hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Pour éclairage de voies de secours. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique microprismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage externe. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système enfichable rotatif. Câble d'alimentation prolongé (1,90 m)

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	LiFePO4
Autonomie	8 h
Type de commutation	mode permanent
Longueur L	622 mm
Largeur B	622 mm
Longueur d'encastrement LA	600 mm
Largeur d'encastrement BA	600 mm
Espace d'installation hauteur HE	160 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	40 mm
Poids	4.36 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	3750 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	29 W
Flux lumineux utile, mode de secours	180 lm
Efficacité lumineuse	129 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,5
Angle de rayonnement	94°/92°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Courant d'appel / Temps d'allumage	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	5 °C ... + 30 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 30 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

SIDELITE ECO

672363.002.1.04 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Accessoires



981942.012
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.



981979.020
Lot de ressorts encastrés



982292.032
Cadre de montage