


# CADERO disca

672705.002.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Luminarias de techo y pared  
4051859983170  
D 311, H 64

Montaje en superficie de techos, Montaje  
en superficie de la pared  
blanco tráfico mate (RAL 9016)

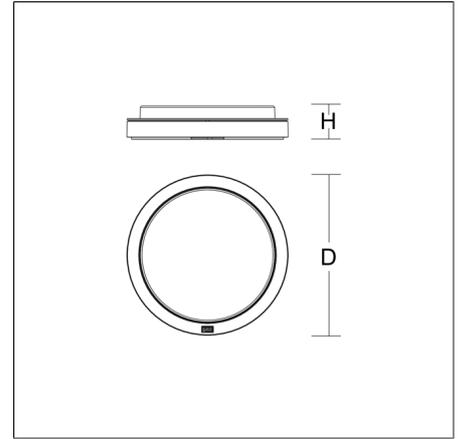

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Para iluminación de emergencia. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Vidrio cristalino claro, barnizado en el interior, con fijación para el montaje. Anillo con cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Montaje preciso gracias al ajuste de las tolerancias en el taladro. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	311 mm
Altura H	64 mm
Peso	3.01 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	3000 K: 820 lm
	4000 K: 840 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	3000 K: 10 W
	4000 K: 10 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	3000 K: 820 lm
	4000 K: 840 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	3000 K: 10 W
	4000 K: 10 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 82 lm/W
	4000 K: 84 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,4
	4000 K: 22,4
Ángulo de apertura	125°
Vida útil	50000 h
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	27
luminarias en el fusible C10A	28
luminarias en el fusible C16A	45
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 72 91 96 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC