SIDELITE ECO

312775.002.1.76 | Einbau-/Einlegeleuchten

Deckeneinlegeleuchten
4068754004176
L 595, B 595

Deckeneinlege
leuchtenweiß

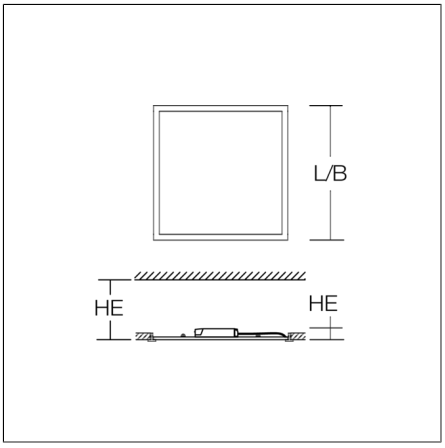

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikroprismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	**595 mm**
Breite B	**595 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**38 mm**
Einbauraum Länge LE	**600 mm**
Einbauraum Breite BE	**600 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Gewicht	**3.39 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3700 lm | 4200 lm | 4500 lm | 5000 lm**
Bemessungsleistung	**26 W | 30 W | 33 W | 37 W**
Systemeffizienz	**135 lm/W | 136 lm/W | 140 lm/W | 142 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**18,3 | 18,8 | 19 | 19,4**
Ausstrahlwinkel	**90°/87°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**28**
Leuchten an Sicherung C10A	**27**
Leuchten an Sicherung C16A	**42**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**30 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**63 88 97 100 100**
Schutzart	**IP 40 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-10 °C ... + 30 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

SIDELITE ECO
312775.002.1.76 | Einbau-/Einlegeleuchten

Zubehör

981980.012
Deckenmontageset

981978.010
Pendelset

982187.032
Anbaurahmen

981941.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.